

PC用ソフトフォンの設定手順

Bria Soro Free

2020年5月更新

株式会社コヴィア・ネットワークス



Bria Soro Freeのご利用について

Bria SoroはCounterPath社(本社:カナダ)のソフトフォンで、X-Liteの後継ソフトフォンとなります。
無料でご利用いただくことができます。

※無料で利用する場合も30日間の有償機能のお試し期間が発生しますが、期間終了後は無料版としてご利用いただけます。

※Bria solo 無料版／有料版の比較| CounterPath社サイト(英語)
<https://www.counterpath.com/product-comparison/>

アカウント設定・インストール

eBook Download: 3 Things Your Employees Need in Your Next-Gen Softphone Solution.



FEATURES

PRODUCTS


SOLUTIONS

PARTNERS

X-Lite is now Bria Solo Free

Same X-Lite experience with options for FREE mobile apps too. Try Bria Solo for 30 days, and if you're not convinced, keep your app and use it like X-Lite after the trial ends.

DOWNLOAD BRIA SOLO

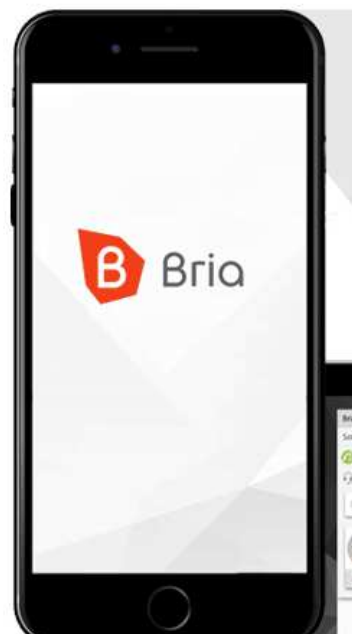

「Bria Solo」のWEBサイト上で弊社サービスのアカウント設定を行った後に、ソフトフォンをダウンロードします。

下記のサイトにアクセスします。
左図のボタンをクリックします。

<https://www.counterpath.com/plan-select-solo/>



Select a Bria solution that best suits your needs

- Choose between individual, team and enterprise plans
- Start a free 30 day trial with no credit card needed
- We'll remind you before your trial ends
- No commitments, cancel anytime

CHOOSE MY PLAN

左図のボタンをクリックします。

Select your plan

Find a solution and plan to meet your needs, or [contact sales for a quote](#).

BRIA SOLO

BRIA TEAMS

BRIA ENTERPRISE

Bria Solo is the ideal plan for single users who find convenience in routing their business lines to their personal devices. Receive and make calls no matter on desktop or mobile, taking your business on the go.

Bria Solo

Plan details

- 3 device installations (desktop & mobile apps)
- 5 accounts supported
- HD voice & video calling support
- Call transfer, auto-answer, call recording
- Call history synced across apps
- Easy-to-use configuration portal

After 30 day trial, account automatically downgrades to Bria Solo Free – a similar experience to X-Lite with limited features. [Learn More](#).

CONTINUE WITH BRIA SOLO

\$2.66 /month billed annually



Apps for all your devices

Download up to 3 apps for desktop and mobile and access communications wherever you are. Both calls and call history are

左図のボタンをクリックします。



Get started with Bria Solo

Enter the e-mail address you will use to log in,
setup your voice accounts, and manage settings.

Enter your email address




Next steps...

- Sign up for a Bria Solo account
- Set up your voice accounts
- Download Bria Solo for Mac, Windows, iOS or Android
- Start communicating!

メールアドレスを入力し、
Bria soloアカウントの作成行ってください。


※Bria soloアカウントはBria soloの設定画面、及び、ソフトフォンからログインする際に利用します。

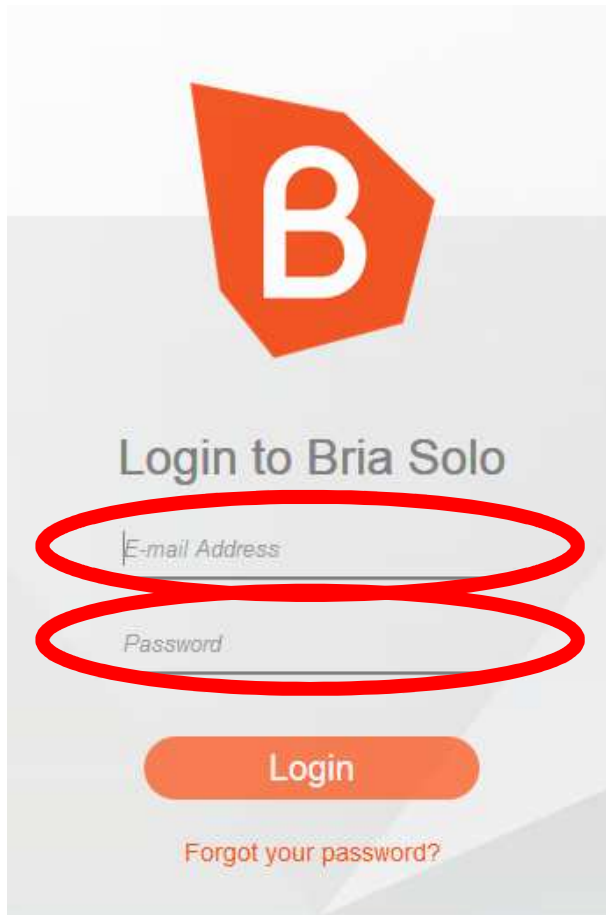


アカウントの登録が完了後、
メールが届いたら下記のURLへアクセスします。

<https://solo.softphone.com/login>


ログイン画面に作成した
メールアドレスとパスワードを入力してログインします。

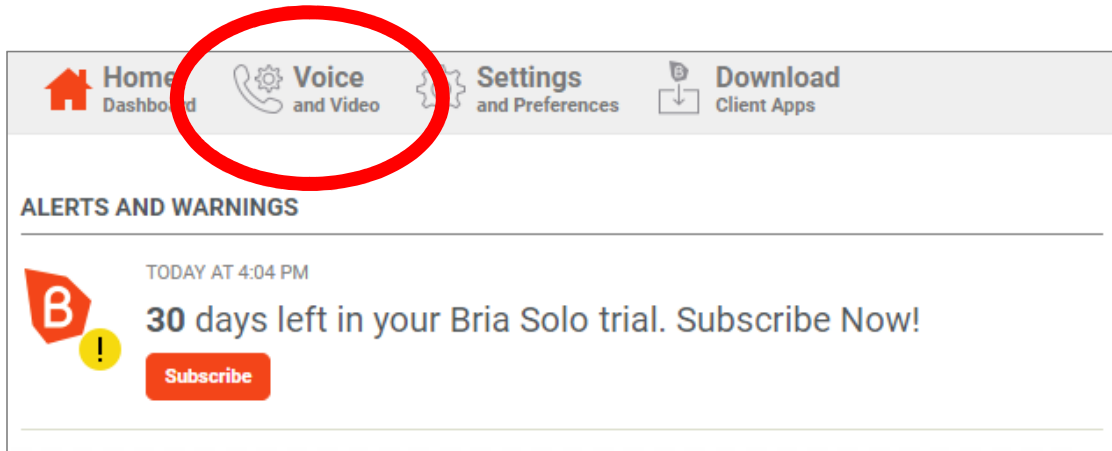

弊社より発行されたSIPアカウントを設定します。
左図よりアカウント設定メニューをクリックします。

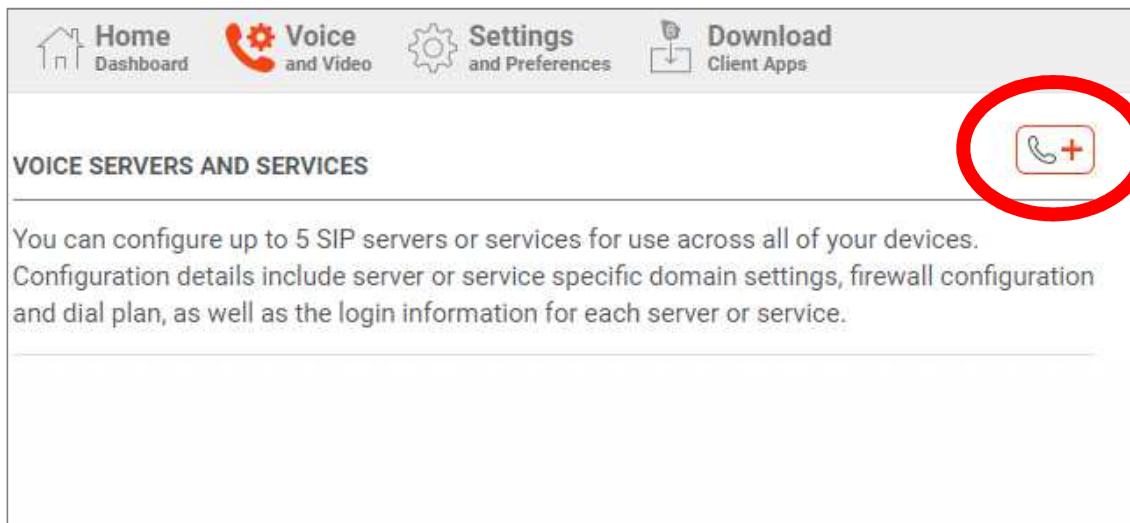

左図のアカウント追加ボタンをクリックします。

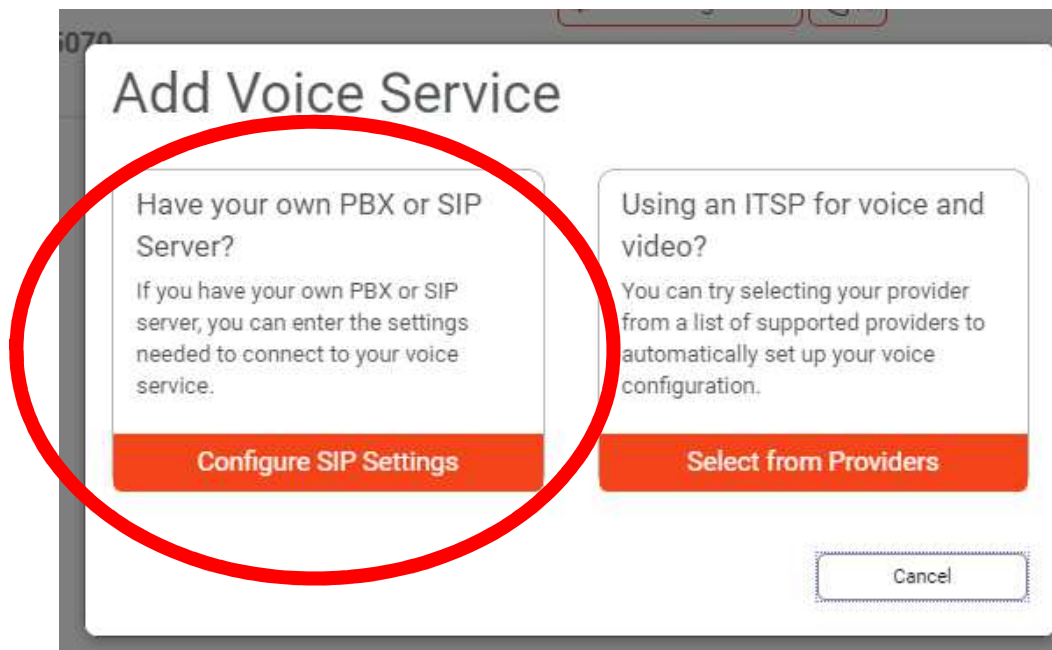

「Configure SIP Settings」をクリックします。

Edit Voice Configuration*

General

Service Settings

Dial Plan

Service Compatibility Options

SERVICE LABEL

050-1234-5678

DOMAIN

fvoip20012.covia.jp

PORT

5070

SIP USERNAME/CALL EXTE...

2000i ■■■ ■

AUTHORIZATION USERNAME

2000i ■■■ ■

SIP/VOICE PASSWORD

.....



CALL DISPLAY

Cancel

Save
And Close

弊社サービスのアカウント情報をもとに
SIPアカウントを設定します。

【アカウントの設定】

SERVICE LABEL: 任意の設定名

DOMAIN: <SIP サーバー>

PORT: <SIP サーバーポート>

SIP USERNAME: <SIP ID>

AUTHORIZATION USERNAME: <SIP ID>

SIP PASSWORD: <SIP パスワード>

CALL DISPLAY: 空欄

アカウントを設定したら「Save」します。

Home Dashboard Voice and Video **Settings and Preferences** Download Client Apps

DTMF

Specify how DTMF tones are handled in the Bria client apps

DTMF DELIVERY METHOD

Send in-band

CODECS

	DESKTOP	MOBILE	
AUDIO	AUDIO (CELLULAR)	AUDIO (WIFI)	
1 Opus	1 Opus	1 Opus	
2 G.722	2 G.722	2 G.722	
3 G.729	3 G.729	3 G.729	
4 G.711u	4 G.711u	4 G.711u	
5 G.711a	5 G.711a	5 G.711a	
VIDEO	VIDEO (CELLULAR)	VIDEO (WIFI)	
1 H264	1 VP8	1 VP8	
2 VP8	2 H264	2 H264	





上部メニューから「Settings」を選択し、

「DTMF DELIVERY METHOD」を

“Send via DTMF 2833”から
“Send in-band”に変更します。

Home Dashboard Voice and Video Settings and Preferences **Download Client Apps**

CLIENT APPS

	Download for Mac		Download for iOS
	Compatible With:		Compatible With:
	<ul style="list-style-type: none">• Mac OS 10.13 (High Sierra)• Mac OS 10.14 (Mojave)• Mac OS 10.15 (Catalina)		<ul style="list-style-type: none">• iOS 11 or newer
			Download for Android
			Compatible With:
	Download for Windows		
	Compatible With:		
	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 10 (Creators update required)		

上部メニューから「Download」を選択し、ご利用のOSに合わせて、ソフトフォンをダウンロード、および、インストールを行ってください。



インストールが完了後、
ログイン画面が表示されますので、
Bria soroのサイトで作成した
Bria soroアカウントを入力してください。

サインインが完了すると
IP電話サービスがご利用可能な状態とな
ります。

接続確認用番号へのテストコール

接続確認用番号：600

接続確認用番号では、IP電話機とSIPサーバー間でのテストコールによる接続確認を行えます。

アカウントが正しく設定されている場合は接続確認用番号へかけることができます。

音声アナウンスが流れ、アナウンスの後にしゃべることで自身の声がわずかに遅れて聞こえるため、IP電話機とSIPサーバー間で正しく音声通信が行われているか、または電話機のマイクの故障や、受話器コードの接触不良などを確認できます。